

ДО
ОБЩИНА ИХТИМАН
ГРАД ИХТИМАН
УЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 123

ОБЩИНА ИХТИМАН
п.к. 2050 тел: 0724/8-23

№ 40.00-204 29.09.16.

ИНДИКАТИВНА ОФЕРТА

за участие в пазарни консултации за изпълнение на СМР на обект
*„Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Вакарел,
Община Ихтиман“*

Участник: „МЕНИНВЕСТ“ АД

Адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Проф. Асен Златаров“ №13, ет.1

тел. 02/ 444 65 54

факс 02/ 444 65 58

e-mail: meninvestad@gmail.com

ДО
ОБЩИНА ИХТИМАН
ГРАД ИХТИМАН
УЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 123

ОБЩИНА ИХТИМАН
П.Л. 2050 Тел. 072/48-23
№ 70.00-204 29.09.16.

ИНДИКАТИВНА ОФЕРТА

за участие в пазарни консултации за изпълнение на СМР на обект
*„Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Вакарел,
Община Ихтиман“*

Участник: „МЕНИНВЕСТ“ АД

Адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Проф. Асен Златаров“ №13, ет.1

тел. 02/ 444 65 54

факс 02/ 444 65 58

e-mail: meninvestad@gmail.com

МЕНИНВЕСТ АД

гр. София, ул. „Проф. Асен Златаров“ №13, ет. 1

ДО
ОБЩИНА ИХТИМАН
ГРАД ИХТИМАН
УЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 123

ИНДИКАТИВНА ОФЕРТА

във връзка с отправена покана за пазарни консултации за изпълнение на СМР на обект
„Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Вакарел, Община Ихтиман“

Настоящата оферта е подадена от: **„МЕНИНВЕСТ“ АД**, ЕИК 201932924, със седалище и адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Проф. Асен Златаров“ № 13, ет. 1, тел. 02/444 6554, e-mail: meninvestad@gmail.com, представлявано от **Красимир Петков Петков**, в качеството му на Изпълнителен директор

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с публикувана в профила на купувача на община Ихтиман покана за представяне на индикативни оферти за изпълнение на СМР на обект **„Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Вакарел, Община Ихтиман“**, в качеството си на Изпълнителен директор на **„МЕНИНВЕСТ“ АД**, декларирам, че сме прегледали и приемаме без резерви или ограничения, цялостното съдържание на поканата.

На основание чл. 29, ал. 11 от Наредба № 12 от 25 юли 2016 г. на Министерство на земеделието и храните, за прилагане на подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.),
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

- представляването от мен дружество е вписано в Централен професионален регистър на строителя съгласно Закона за Камарата на строителите и може да извършва строежи от **Втора категория**, съгласно изискванията на чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите;
- представляването от мен дружество е вписано в Търговски регистър към Агенция по вписванията с **ЕИК: 201932924**.

Срокът на валидност на офертата ни е: 180 /сто и осемдесет/ календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти.

Приложения към офертата:

- Техническо предложение;
- Ценово предложение.

Дата на издаване: 29.09.2016г.

Подпис и печат:



/Красимир Петков/

Изпълнителен директор

МЕНИНВЕСТ АД

гр. София, ул. „Проф. Асен Златаров“ №13, ет. 1

ДО
ОБЩИНА ИХТИМАН
ГРАД ИХТИМАН
УЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 123

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

към индикативна оферта във връзка с отправена покана за пазарни консултации за изпълнение на СМР на обект **„Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Вакарел, Община Ихтиман“**

представено от
„МЕНИНВЕСТ“ АД
ЕИК 201932924

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето Техническо предложение за участие в пазарни консултации по реда на чл. 44 от Закона за обществените поръчки, във връзка с кандидатстване на Община Ихтиман за безвъзмездна финансова помощ с проект **„Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Вакарел, Община Ихтиман“** по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 - „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от „Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.“, като подаваме нашето техническо предложение, при условията, обявени в поканата и приети от нас.

Декларирам, че сме прегледали и приемаме без резерви или ограничения, цялостното съдържание на поканата и сме в състояние да изпълним посочените дейности в нея и приложенията към нея – количествено-стойностна сметка и техническа спецификация.

Срок за изпълнение на СМР: 4 /четири/ месеца.

Гаранционен срок: Съгласно Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Дата на издаване: 29.09.2016г.

Подпис и печат:

/Красимир Илиев/
Изпълнителен директор


МЕНИНВЕСТ АД

гр. София, ул. „Проф. Асен Златаров“ №13, ет. 1

ДО
ОБЩИНА ИХТИМАН
ГРАД ИХТИМАН
УЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ 123

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

към индикативна оферта във връзка с отправена покана за пазарни консултации за изпълнение на СМР на обект „Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Вакарел, Община Ихтиман“

представено от
„МЕНИНВЕСТ“ АД
ЕИК 201932924

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Предлагаме обща цена за изпълнение на СМР на обект „Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Вакарел, Община Ихтиман“, както следва:

- 4 573 092,32 лв. (Четири милиона петстотин седемдесет и три хиляди деветдесет и два лева и тридесет и две стотинки) без ДДС;
- 914 618,46 лв. (Деветстотин и четиринадесет хиляди шестстотин и осемнадесет лева и четиридесет и шест стотинки) ДДС (20%);
- 5 487 710,78 лв. (Пет милиона четиристотин осемдесет и седем хиляди седемстотин и десет лева и седемдесет и осем стотинки) с ДДС.

Предлаганата обща цена е на база Количествено-стойностната сметка, неразделна част от Ценовото предложение, в която са посочени и единичните цени за всяка дейност.

При така предложените от нас условия, в нашата предлагана цена сме включили всички разходи, свързани с качествено изпълнение на строително-монтажните работи в описания вид и обхват.

Приложение:

- Количествено-стойностна сметка

Дата на издаване: 29.09.2016г.

Подпис и печат:



КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
Обект "Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Вакарел, Община Ихтиман"

№	СМР	Ед. мярка	Количество	Ед. цена, лв.	Обща цена, лв.
I. ГЛАВНИ КЛОНОВЕ I и II - Ф 125					
	Земни работи				
1	Траншеен изкоп с багер в земни почви при нормални условия на отвал за полагане на тръбопровод (70%)	m ³	4 096,69	3,60	14 748,08
2	Траншеен изкоп с багер в скални почви при нормални условия на отвал за полагане на тръбопровод (70%)	m ³	1 755,72	25,63	44 999,10
3	Траншеен изкоп ръчен в земни почви, за полагане на тръбопровод (30%)	m ³	1 755,72	21,58	37 888,44
4	Траншеен изкоп ръчен в скални почви, за полагане на тръбопровод (30%)	m ³	752,45	49,58	37 306,47
5	Натоварване и транспорт на депо до 10.0 км на излишни земни маси	m ³	8 214,88	11,37	93 403,19
6	Неплътното укрепване и разкрепване на изкопи	m ²	4 741,62	6,73	31 911,10
7	Доставка и полагане на пясъчна подложка (фракция 0-4мм) по дъно траншея	m ³	474,16	37,90	17 970,66
8	Обратен насип от пясък (фракция 0-4мм) до 30см над теме тръба включително уплътняване на пластове по 0.20м	m ³	1 887,28	36,73	69 319,79
9	Обратен насип от нестандартна скална маса (трошляк или нестандартна баластра) с едрина на зърната до 40мм до кота пътна основа, включително уплътняване на пластове по 0.30м до плътност >1.65t/m ³	m ³	5 853,43	26,69	156 228,05
	Пресичане на съществуващи асфалтови, паважни и макадамови пътища				
1	Рязане на асфалтобетонова пътна настилка (ширина по напречен профил)	m	9 475,28	1,84	17 434,52
2	Механизирано разкъртване на асфалтова настилка с d=10см, натоварване и транспорт на асфалтобетонни късове на депо до 10.0км	m ³	473,76	6,98	3 306,84
3	Механизирано разкъртване на макадамова настилка с d=10см, натоварване и транспорт на макадам на депо до 10.0км	m ³	38,80	4,68	181,58
4	Механизирано разкъртване на пътна основа от трошенокаменна настилка с d=40см, натоварване и транспорт на депо до 10.0км	m ³	1 896,65	5,07	9 616,02
5	Доставка и полагане на трошенокаменна настилка за пътна основа, d=40см.	m ³	1 896,65	44,07	83 585,37
6	Заливка с битум	m ²	4 741,62	1,15	5 452,86
7	Пръскане с емулсия между асфалтобетон и битумна основа	m ²	4 741,62	4,30	20 388,97
8	Доставка и полагане на битумизиран трошен камък - 10см	m ³	76,12	114,78	8 737,05
9	Доставка и полагане на асфалтобетон - неластифицирана смес за долен пласт 24кг/м2/1см (мазут) - 4см за път	t	455,20	178,48	81 244,10
10	Доставка и полагане на асфалтобетон - неластифицирана смес за горен пласт 24кг/м2/1см (мазут) - 4см за път	t	455,20	200,71	91 363,19
	Монтажни работи и монтажни планове				
1	Доставка и полагане на тръби HDPE на челна заварка, Ø125мм, PN10	m	4 737,64	35,85	169 844,39
2	Изпълнение на челна заварка, Ø125мм	бр.	790,00	37,42	29 561,80
3	Доставка и монтаж на противопожарен хидрант 70/80 надземен, PN10, детайли и количества съгласно приложен чертеж No. 36	бр.	32,00	508,52	16 272,64
4	Доставка и монтаж на табела за противопожарен хидрант	бр.	32,00	4,57	146,24
5	Направа на бетонов подложен блок 15x15x15см за пожарен хидрант	бр.	32,00	60,08	1 922,56
6	Хидравлично изпитване на тръбопровод HDPE на челна заварка, Ø125мм	m	4 737,64	3,85	18 239,91
7	Дезинфекция на тръбопровод HDPE на челна заварка, Ø125мм	m	4 737,64	0,42	1 989,81
1	Сградни водопроводни отклонения (СВО) в т.ч. всички разрушителни и изкопно-насипни дейности, пясъчна подложка, полагане на тръбопровод, сигнална и детекторна лента, засипка около тръба с пясък до 30см над теме тръба, обратна засипка до кота терен от нестандартна баластра или трошляк в т.ч. уплътняване, възстановяване на пътна и тротоарна настилка, фитинги в т.ч. водовземна скоба или редуктивен тройник, ТСК, връзка към съществуващо СВО или запяване на място, дезинфекция и изпитване на водоплътност. Детайли съгласно приложен чертеж No. 35	бр.	263,00	820,00	215 660,00
	Фитинги				
1	Доставка и монтаж на СК DN110мм, фланшов, в к-т с болтове, гайки, шайби, гумени уплътнения, 2 броя фланшови адаптори, бет. опорен блок	бр.	15,00	336,55	5 048,25
2	Доставка и монтаж на кръстач Ф125/125мм, равнораменен, на челна заварка, РЕ	бр.	15,00	264,41	3 966,15
3	Доставка и монтаж на тройник Ф125/125/125мм, равнораменен, на челна заварка, РЕ	бр.	12,00	109,28	1 311,36
4	Доставка и монтаж на редуктивен тройник Ф125/110/125мм, на челна заварка, РЕ	бр.	5,00	152,27	761,35
5	Доставка и монтаж на редуктивен тройник Ф125/90/125мм, на челна заварка, РЕ	бр.	17,00	164,40	2 794,80
6	Доставка и монтаж на коляно Ф125мм, 90°, на челна заварка, РЕ	бр.	5,00	158,42	792,10
7	Доставка и монтаж на коляно Ф125мм, 45°, на челна заварка, РЕ	бр.	1,00	146,55	146,55
8	Доставка и монтаж на коляно Ф125мм, 30°, на челна заварка, РЕ	бр.	1,00	146,55	146,55
9	Доставка и монтаж на намалител Ф125/110мм, на челна заварка, РЕ	бр.	7,00	86,04	602,28



10	Доставка и монтаж на намалител $\Phi 125/90\text{мм}$, на челна заварка, РЕ	бр.	34,00	95,32	3 240,88
ОБЩО ЗА I. ГЛАВНИ КЛОНОВЕ I и II:					1 297 533,01
II. ГЛАВНИ КЛОНОВЕ III, IV, V, VI, VII и VIII - $\Phi 110$					
Земни работи					
1	Траншеен изкоп с багер в земни почви при нормални уловия на отвал за полагане на тръбопровод (70%)	m^3	1 198,13	3,60	4 313,27
2	Траншеен изкоп с багер в скални почви при нормални уловия на отвал за полагане на тръбопровод (70%)	m^3	513,48	25,63	13 160,49
3	Траншеен изкоп ръчен в земни почви, за полагане на тръбопровод (30%)	m^3	513,48	21,58	11 080,90
4	Траншеен изкоп ръчен в скални почви, за полагане на тръбопровод (30%)	m^3	220,06	49,58	10 910,57
5	Натоварване и транспорт на депо до 10.0 км на излишни земни маси	m^3	2 410,20	11,37	27 403,97
6	Неплътното укрепване и разкрепване на изкопи	m^2	1 415,25	6,73	9 524,63
7	Доставка и полагане на пясъчна подложка (фракция 0-4мм) по дъно траншея	m^3	141,52	37,90	5 363,61
8	Обратен насип от пясък (фракция 0-4мм) до 30см над теме тръба включително уплътняване на пластове по 0.20м	m^3	545,03	36,73	20 018,95
9	Обратен насип от нестандартна скална маса (трошляк или нестандартна баластра) с едрина на зърната до 40мм до кота пътна основа, включително уплътняване на пластове по 0.30м до плътност $>1.65\text{т/м}^3$	m^3	1 723,65	26,69	46 004,22
Пресичане на съществуващи асфалтови, паважни и макадамови пътища					
1	Рязане на асфалтобетонна пътна настилка (широчина по напречен профил)	m	2 379,48	1,84	4 378,24
2	Механизирано разкъртване на асфалтова настилка с $d=10\text{см}$, натоварване и транспорт на асфалтобетонни късове на депо до 10.0км	m^3	118,97	6,98	830,41
3	Механизирано разкъртване на паважна настилка с $d=10\text{см}$, натоварване и транспорт на павата на депо до 10.0км	m^3	18,00	21,02	378,36
4	Механизирано разкъртване на пътна основа от трошенокаменна настилка с $d=40\text{см}$, натоварване и транспорт на депо до 10.0км	m^3	566,10	5,07	2 870,13
5	Доставка и полагане на трошенокаменна настилка за пътна основа, $d=40\text{см}$.	m^3	566,10	44,07	24 948,03
6	Заливка с битум	m^2	1 415,25	1,15	1 627,54
7	Пръскане с емулсия между асфалтобетон и битумна основа	m^2	1 415,25	4,30	6 085,58
8	Доставка и полагане на асфалтобетон - непластифицирана смес за долен пласт $24\text{кг/м}^2/1\text{см}$ (мазут) - 4см за път	t	135,86	178,48	24 248,29
9	Доставка и полагане на асфалтобетон - непластифицирана смес за горен пласт $24\text{кг/м}^2/1\text{см}$ (мазут) - 4см за път	t	135,86	200,71	27 268,46
Монтажни работи и монтажни планове					
1	Доставка и полагане на тръби HDPE на челна заварка, $\Phi 110\text{мм}$, PN10	m	1 414,74	21,56	30 501,79
2	Изпълнение на челна заварка, $\Phi 110\text{мм}$	бр.	236,00	23,33	5 505,88
3	Доставка и монтаж на противопожарен хидрант 70/80 надземен, PN10, детайли и количества съгласно приложен чертеж No. 36	бр.	7,00	508,52	3 559,64
4	Доставка и монтаж на табела за противопожарен хидрант	бр.	7,00	4,57	31,99
5	Направа на бетонов подложен блок $15\text{х}15\text{х}15\text{см}$ за пожарен хидрант	бр.	7,00	60,08	420,56
6	Хидравлично изпитване на тръбопровод HDPE на челна заварка, $\Phi 110\text{мм}$	m	1 414,74	3,05	4 314,96
7	Дезинфекция на тръбопровод HDPE на челна заварка, $\Phi 110\text{мм}$	m	1 414,74	0,35	495,16
1	Сградни водопроводни отклонения (СВО) в т.ч. всички разрушителни и изкопно-насипни дейности, пясъчна подложка, полагане на тръбопровод, сигнална и детекторна лента, засипка около тръба с пясък до 30см над теме тръба, обратна засипка до кота терен от нестандартна баластра или трошляк в т.ч. уплътняване, възстановяване на пътна и тротоарна настилка, фитинги в т.ч. водовземна скоба или редуктивен тройник, ТСК, връзка към съществуващо СВО или затапване на място, дезинфекция и изпитване на водоуплътност. Детайли съгласно приложен чертеж No. 35	бр.	56,00	820,00	45 920,00
Фитинги					
1	Доставка и монтаж на СК DN100мм, фланшов, в к-т с болтове, гайки, шайби, гумени уплътнения, 2 броя фланшови адаптори, бет. опорен блок	бр.	11,00	284,50	3 129,50
2	Доставка и монтаж на кръстач $\Phi 110/110\text{мм}$, равномерноменен, на челна заварка, РЕ	бр.	3,00	130,54	391,62
3	Доставка и монтаж на редуктивен тройник $\Phi 110/90/110\text{мм}$, на челна заварка, РЕ	бр.	10,00	86,82	868,20
4	Доставка и монтаж на коляно $\Phi 110\text{мм}$, 45° , на челна заварка, РЕ	бр.	1,00	139,11	139,11
5	Доставка и монтаж на намалител $\Phi 110/90\text{мм}$, на челна заварка, РЕ	бр.	7,00	30,35	212,45
ОБЩО ЗА II. ГЛАВНИ КЛОНОВЕ III, IV, V, VI, VII и VIII:					335 906,51
III. ВТОРОСТЕПЕННИ КЛОНОВЕ - $\Phi 90$					
Земни работи					
1	Траншеен изкоп с багер в земни почви при нормални уловия на отвал за полагане на тръбопровод (70%)	m^3	10 282,83	3,60	37 018,19
2	Траншеен изкоп с багер в скални почви при нормални уловия на отвал за полагане на тръбопровод (70%)	m^3	4 406,93	25,63	112 949,62
3	Траншеен изкоп ръчен в земни почви, за полагане на тръбопровод (30%)	m^3	4 406,93	21,58	95 101,55
4	Траншеен изкоп ръчен в скални почви, за полагане на тръбопровод (30%)	m^3	1 888,68	49,58	93 640,75
5	Натоварване и транспорт на депо до 10.0 км на излишни земни маси	m^3	20 762,23	11,37	236 066,56

6	Неплътно укрепване и разкрепване на изкопи	m ²	11 832,12	6,73	79 630,17
7	Доставка и полагане на пясъчна подложка (фракция 0-4мм) по дъно траншея	m ³	1 183,21	37,90	44 843,66
8	Обратен насип от пясък (фракция 0-4мм) до 30см над теме тръба включително уплътняване на пластове по 0.20м	m ³	4 386,27	36,73	161 107,70
9	Обратен насип от нестандартна скална маса (трошляк или нестандартна баластра) с едрина на зърната до 40мм до кота пътна основа, включително уплътняване на пластове по 0.30м до плътност >1.65т/м ³	m ³	15 192,74	26,69	405 494,23
Пресичане на съществуващи асфалтови, паважни и макадамови пътища					
1	Рязане на асфалтобетонова пътна настилка (широчина по напречен профил)	m	16 285,66	1,84	29 965,61
2	Механизирано разкъртване на асфалтова настилка с d=10см, натоварване и транспорт на асфалтобетонни късове на депо до 10.0км	m ³	814,28	6,98	5 683,67
3	Механизирано разкъртване на макадамова настилка с d=10см, натоварване и транспорт на макадам на депо до 10.0км	m ³	367,89	4,68	1 721,73
4	Механизирано разкъртване на пътна основа от трошенокаменна настилка с d=40см, натоварване и транспорт на депо до 10.0км	m ³	4 732,85	5,07	23 995,55
5	Доставка и полагане на трошенокаменна настилка за пътна основа, d=40см.	m ³	4 732,85	44,07	208 576,70
6	Заливка с битум	m ²	11 832,12	1,15	13 606,94
7	Пръскане с емулсия между асфалтобетон и битумна основа	m ²	11 832,12	4,30	50 878,12
8	Доставка и полагане на битумизиран трошен камък - 10см	m ³	85,03	114,78	9 759,74
9	Доставка и полагане на асфалтобетон - непластифицирана смес за долен пласт 24кг/м2/1см (мазут) - 4см за път	t	1 135,88	178,48	202 731,86
10	Доставка и полагане на асфалтобетон - непластифицирана смес за горен пласт 24кг/м2/1см (мазут) - 4см за път	t	1 135,88	200,71	227 982,47
Монтажни работи и монтажни планове					
1	Доставка и полагане на тръби HDPE на челна заварка, Ø90мм, PN10	m	11 821,71	12,65	149 544,63
2	Изпълнение на челна заварка, Ø90мм	бр.	118,00	18,15	2 141,70
3	Доставка и монтаж на противопожарен хидрант 70/80 надземен, PN10, детайли и количества съгласно приложен чертеж No. 36	бр.	63,00	508,52	32 036,76
4	Доставка и монтаж на табела за противопожарен хидрант	бр.	63,00	4,57	287,91
5	Направа на бетонов подложен блок 15x15x15см за пожарен хидрант	бр.	63,00	60,08	3 785,04
6	Хидравлично изпитване на тръбопровод HDPE на челна заварка, Ø90мм	m	11 821,71	1,98	23 406,99
7	Дезинфекция на тръбопровод HDPE на челна заварка, Ø90мм	m	11 821,71	0,23	2 718,99
1	Сградни водопроводни отклонения (СВО) в т.ч. всички разрушителни и изкопно-насипни дейности, пясъчна подложка, полагане на тръбопровод, сигнална и детекторна лента, засипка около тръба с пясък до 30см над теме тръба, обратна засипка до кота терен от нестандартна баластра или трошляк в т.ч. уплътняване, възстановяване на пътна и тротоарна настилка, фитинги в т.ч. водовземна скоба или редуктивен тройник, ТСК, връзка към съществуващо СВО или затапване на място, дезинфекция и изпитване на водоплътност. Детайли съгласно приложен чертеж No. 35	бр.	569,00	820,00	466 580,00
Фитинги					
1	Доставка и монтаж на СК DN80мм, фланшов, в к-т с болтове, гайки, шайби, гумени уплътнения, 2 броя фланшови адаптори, бет. опорен блок	бр.	100,00	186,31	18 631,00
2	Доставка и монтаж на кръстач Ф90/90мм, равнораменен, на челна заварка, РЕ	бр.	4,00	98,13	392,52
3	Доставка и монтаж на тройник Ф90/90/90мм, равнораменен, на челна заварка, РЕ	бр.	29,00	64,05	1 857,45
4	Доставка и монтаж на коляно Ф90мм, 90°, на челна заварка, РЕ	бр.	17,00	118,98	2 022,66
5	Доставка и монтаж на коляно Ф90мм, 45°, на челна заварка, РЕ	бр.	13,00	120,81	1 570,53
6	Доставка и монтаж на коляно Ф90мм, 30°, на челна заварка, РЕ	бр.	3,00	120,81	362,43
ОБЩО ЗА III. ВТОРОСТЕПЕННИ КЛОНОВЕ:					2 746 093,43
IV. ДРУГИ СМР					
1	Превоз със самосвал на строителни отпадъци на 15км	m ³	340,00	12,41	4 219,40
2	Моторна помпа за водочерпане	мсм	204,00	138,00	28 152,00
3	Сигнална лента /червено и бяло/ за ограждане на изкопи	m	35 948,18	0,60	21 568,91
4	Сигнална лента "ВОДОПРОВОД"	m	17 974,09	0,60	10 784,45
5	Детекторна лента	m	17 974,09	0,98	17 614,61
6	Комплект знаци и светлинна сигнализация	бр.	68,00	150,00	10 200,00
7	Доставка и монтаж на шахта Ø1500мм с отвор Ø60см от сглобяеми ст.б елементи с дълбочина до 2.0м в т.ч регулатор за налягане DN80мм и монтаж към водопроводна мрежа, PN10, детайли и количества съгласно приложен чертеж No. 41	бр.	2,00	2 910,00	5 820,00
8	Доставка и монтаж на шахта Ø1500мм с отвор Ø60см от сглобяеми ст.б елементи с дълбочина до 2.0м в т.ч автоматичен въздушник Ø2" (DN50мм) със СК DN50мм на фланшова връзка към водопровод посредством редуктивен тройник, детайли и количества съгласно приложен чертеж No. 38	бр.	8,00	2 815,00	22 520,00



9	Доставка и монтаж на изпразнителна шахта Ø1500мм с отвор Ф60см от сглобяеми ст.б елементи с дълбочина до 2.0м в т.ч шибърен СК DN50 на фланшова връзка към тръбопровод, PN10, детайли и количества съгласно приложен чертеж No. 40	бр.	14,00	1 620,00	22 680,00
10	Преминаване на водопровод Ø110мм РЕ през ЖП линия София-Пловдив в района на гара Вакарел по безизкопен способ, положен в обсадна стоманена тръба Ø159мм в т.ч. два броя кранови шахти от сглобяеми ст. бет. елементи по комплексна доставка с фитинги и арматури. Детайли и дължини по отделен проект	бр.	1,00	50 000,00	50 000,00
ОБЩО ЗА IV. ДРУГИ СМР:					193 559,37

ВСИЧКО I+II+III+IV: 4 573 092,32

ДДС /20%/: 914 618,46


ВСИЧКО С ДДС: 5 487 710,78

Дата: 29.09.2016г.

Подпис и печат:

Красимир Петков/
Изпълнителен директор



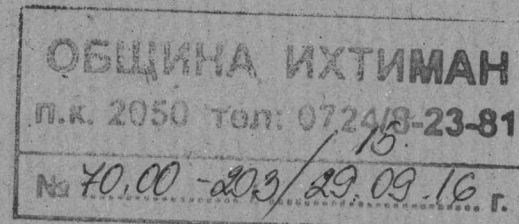

ДО ОБЩИНА ИХТИМАН

ГР. ИХТИМАН 2050, УЛ. „ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ“ № 123

Оферта за участие в пазарни консултации


за изпълнение на СМР на обект:

„Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Вакарел, Община Ихтиман“

ОТ „КАПИТОЛ ГРУП“ ЕООД

Адрес: гр. София, бул. „Васил Левски“ №14

Тел. 02/418 04 57, e-mail: office@capitolgroup.eu



ДО ОБЩИНА ИХТИМАН

ГР. ИХТИМАН 2050, УЛ. „ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ“ № 123

Оферта за участие в пазарни консултации


за изпълнение на СМР на обект:

„Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Вакарел, Община Ихтиман“

ОТ „КАПИТОЛ ГРУП“ ЕООД

Адрес: гр. София, бул. „Васил Левски“ №14

Тел. 02/418 04 57, e-mail: office@capitolgroup.eu



КАПИТОЛ ГРУП ЕООД

СТРОИТЕЛСТВО И ПРОЕКТИРАНЕ

ДО

ОБЩИНА ИХТИМАН

О Ф Е Р Т А

за участие в пазарни консултации

за изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Вакарел,
Община Ихтиман“

от

„КАПИТОЛ ГРУП“ ЕООД, ЕИК 131112176

Със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Васил Левски“ №14

тел. 02/418 04 57, e-mail: office@capitolgroup.eu

Представявано от Тания Велчева Савчовска, в качеството си на Управител

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С настоящата оферта заявяваме нашето желание да участваме в пазарни консултации за изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Вакарел, Община Ихтиман“. Офертата ни е изготвена на база Техническата спецификация и КСС към Поканата, както и на дългогодишния ни опит в областта на строителните дейности.

„КАПИТОЛ ГРУП“ ЕООД е дружество вписано в Търговския регистър към АВ (ЕИК 131112176), както и в ЦПРС към КСБ за изпълнение на строежи от Първа категория.


Срокът на валидност на представената от нас оферта е 180 календарни дни, за който срок ние се считаме обвързани с направените от нас предложения.

Неразделна част от настоящата оферта са:

1. Техническо предложение – Приложение №1
2. Ценово предложение – Приложение №2

Дата: 29.09.2016 год.





ПРИЛОЖЕНИЕ №1

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в пазарни консултации

за изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Вакарел,
Община Ихтиман“

от

„КАПИТОЛ ГРУП“ ЕООД, ЕИК 131112176

Със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Васил Левски“ №14

тел. 02/418 04 57, e-mail: office@capitolgroup.eu

Представявано от Тания Велчева Савчовска, в качеството си на Управител


УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

След подробно запознаване с Техническата спецификация и КСС към Покана за провеждане на пазарни консултации за изпълнение на СМР на обект „Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Вакарел, Община Ихтиман“, и отчитайки спецификата на проекта, Ви представяме нашето техническо предложение, както следва:

- Срок за изпълнение на СМР – 5 месеца.
- Гаранционен срок – съгласно предвидените гаранционни срокове за този тип дейности в Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Дата: 29.09.2016 год.





ПРИЛОЖЕНИЕ №2

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в пазарни консултации

за изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Вакарел,
Община Ихтиман“

от

„КАПИТОЛ ГРУП“ ЕООД, ЕИК 131112176

Със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Васил Левски“ №14

тел. 02/418 04 57, e-mail: office@capitolgroup.eu

Представявано от Тания Велчева Савчовска, в качеството си на Управител

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

След подробно запознаване с Техническата спецификация и КСС към Покана за провеждане на пазарни консултации за изпълнение на СМР на обект „Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Вакарел, Община Ихтиман“, и отчитайки спецификата на проекта, Ви представяме нашето ценово предложение, както следва:

1. Предлагана цена без ДДС: **4 953 324,62 лв.** (словом: четири милиона деветстотин петдесет и три хиляди триста двадесет и четири лева и шестдесет и две стотинки).
2. ДДС: **990 664,92 лв.** (словом: деветстотин и деветдесет хиляди шестстотин шестдесет и четири лева и деветдесет и две стотинки).
3. Предлагана цена с ДДС: **5 943 989,54 лв.** (словом: пет милиона деветстотин четиридесет и три хиляди деветстотин осемдесет и девет лева и петдесет и четири стотинки).

Гореописаната цена е изготвена на база Количествено-стойностна сметка, приложение към Ценовото предложение.

Дата: 29.09.2016 год.

Подпис



КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
Обект "Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Вакарел, Община Ихтиман"


№	СМР	Ед. мярка	Количество	Ед. цена, лв.	Обща цена, лв.
I. ГЛАВНИ КЛОНОВЕ I и II - Ф 125					
	Земни работи				
1	Траншеев изкоп с багер в земни почви при нормални условия на отвал за полагане на тръбопровод (70%)	m ³	4 096,69	3,92	16 059,02
2	Траншеев изкоп с багер в скални почви при нормални условия на отвал за полагане на тръбопровод (70%)	m ³	1 755,72	27,52	48 317,41
3	Траншеев изкоп ръчен в земни почви, за полагане на тръбопровод (30%)	m ³	1 755,72	29,16	51 196,80
4	Траншеев изкоп ръчен в скални почви, за полагане на тръбопровод (30%)	m ³	752,45	57,11	42 972,42
5	Натоварване и транспорт на депо до 10.0 км на излишни земни маси	m ³	8 214,88	12,05	98 989,30
6	Неплътното укрепване и разкрепване на изкопи	m ²	4 741,62	7,10	33 665,50
7	Доставка и полагане на пясъчна подложка (фракция 0-4мм) по дъно траншея	m ³	474,16	39,41	18 686,65
8	Обратен насип от пясък (фракция 0-4мм) до 30см над теме тръба включително уплътняване на пластове по 0.20м	m ³	1 887,28	38,14	71 980,86
9	Обратен насип от нестандартна скална маса (трошляк или нестандартна баластра) с едрина на зърната до 40мм до кота пътна основа, включително уплътняване на пластове по 0.30м до плътност >1.65т/м ³	m ³	5 853,43	27,02	158 159,68
	Пресичане на съществуващи асфалтови, паважни и макадамови пътища				
1	Рязане на асфалтобетонова пътна настилка (широчина по напречен профил)	m	9 475,28	2,45	23 214,44
2	Механизирано разкъртване на асфалтова настилка с d=10см, натоварване и транспорт на асфалтобетонни късове на депо до 10.0км	m ³	473,76	7,15	3 387,38
3	Механизирано разкъртване на макадамова настилка с d=10см, натоварване и транспорт на макадам на депо до 10.0км	m ³	38,80	5,50	213,40
4	Механизирано разкъртване на пътна основа от трошенокаменна настилка с d=40см, натоварване и транспорт на депо до 10.0км	m ³	1 896,65	6,14	11 645,43
5	Доставка и полагане на трошенокаменна настилка за пътна основа, d=40см.	m ³	1 896,65	47,19	89 502,91
6	Заливка с битум	m ²	4 741,62	1,61	7 634,01
7	Пръскане с емулсия между асфалтобетон и битумна основа	m ²	4 741,62	6,12	29 018,71
8	Доставка и полагане на битумизиран трошен камък - 10см	m ³	76,12	131,47	10 007,50
9	Доставка и полагане на асфалтобетон - непластифицирана смес за долен пласт 24кг/м2/1см (мазут) - 4см за път	t	455,20	185,14	84 275,73
10	Доставка и полагане на асфалтобетон - непластифицирана смес за горен пласт 24кг/м2/1см (мазут) - 4см за път	t	455,20	203,49	92 628,65
	Монтажни работи и монтажни планове				
1	Доставка и полагане на тръби HDPE на челна заварка, Ø125мм, PN10	m	4 737,64	37,11	175 813,82
2	Изпълнение на челна заварка, Ø125мм	бр.	790,00	40,74	32 184,60
3	Доставка и монтаж на противопожарен хидрант 70/80 надземен, PN10, детайли и количества съгласно приложен чертеж No. 36	бр.	32,00	524,58	16 786,56
4	Доставка и монтаж на табела за противопожарен хидрант	бр.	32,00	5,18	165,76
5	Направа на бетонов подложен блок 15x15x15см за пожарен хидрант	бр.	32,00	79,58	2 546,56
6	Хидравлично изпитване на тръбопровод HDPE на челна заварка, Ø125мм	m	4 737,64	4,09	19 376,95
7	Дезинфекция на тръбопровод HDPE на челна заварка, Ø125мм	m	4 737,64	0,58	2 747,83
1	Сградни водопроводни отклонения (СВО) в т.ч. всички разрушителни и изкопно-насипни дейности, пясъчна подложка, полагане на тръбопровод, сигнална и детекторна лента, засипка около тръба с пясък до 30см над теме тръба, обратна засипка до кота терен от нестандартна баластра или трошляк в т.ч. уплътняване, възстановяване на пътна и тротоарна настилка, фитинги в т.ч. водовземна скоба или редуктивен тройник, ТСК, връзка към съществуващо СВО или затапване на място, дезинфекция и изпитване на водоплътност. Детайли съгласно приложен чертеж No. 35	бр.	263,00	854,50	224 733,50
	Фитинги				
1	Доставка и монтаж на СК DN110мм, фланшов, в к-т с болтове, гайки, шайби, гумени уплътнения, 2 броя фланшови адаптори, бет. опорен блок	бр.	15,00	345,55	5 183,25
2	Доставка и монтаж на кръстач Ф125/125мм, равнораменен, на челна заварка, PE	бр.	15,00	292,45	4 386,75
3	Доставка и монтаж на тройник Ф125/125/125мм, равнораменен, на челна заварка, PE	бр.	12,00	151,37	1 816,44
4	Доставка и монтаж на редуктивен тройник Ф125/110/125мм, на челна заварка, PE	бр.	5,00	172,15	860,75
5	Доставка и монтаж на редуктивен тройник Ф125/90/125мм, на челна заварка, PE	бр.	17,00	170,56	2 899,52
6	Доставка и монтаж на коляно Ф125мм, 90°, на челна заварка, PE	бр.	5,00	181,77	908,85
7	Доставка и монтаж на коляно Ф125мм, 45°, на челна заварка, PE	бр.	1,00	181,77	181,77
8	Доставка и монтаж на коляно Ф125мм, 30°, на челна заварка, PE	бр.	1,00	181,77	181,77



9	Доставка и монтаж на намалител Ф125/110мм, на челна заварка, РЕ	бр.	7,00	98,66	690,62
10	Доставка и монтаж на намалител Ф125/90мм, на челна заварка, РЕ	бр.	34,00	99,47	3 381,98
ОБЩО ЗА I. ГЛАВНИ КЛОНОВЕ I и II:					1 386 403,08
II. ГЛАВНИ КЛОНОВЕ III, IV, V, VI, VII и VIII - Ф 110					
Земни работи					
1	Траншеен изкоп с багер в земни почви при нормални уловия на отвал за полагане на тръбопровод (70%)	m ³	1 198,13	3,92	4 696,67
2	Траншеен изкоп с багер в скални почви при нормални уловия на отвал за полагане на тръбопровод (70%)	m ³	513,48	27,52	14 130,97
3	Траншеен изкоп ръчен в земни почви, за полагане на тръбопровод (30%)	m ³	513,48	29,16	14 973,08
4	Траншеен изкоп ръчен в скални почви, за полагане на тръбопровод (30%)	m ³	220,06	57,11	12 567,63
5	Натоварване и транспорт на депо до 10.0 км на излишни земни маси	m ³	2 410,20	12,05	29 042,91
6	Неплътно укрепване и разкрепване на изкопи	m ²	1 415,25	7,10	10 048,28
7	Доставка и полагане на пясъчна подложка (фракция 0-4мм) по дъно траншея	m ³	141,52	39,41	5 577,30
8	Обратен насип от пясък (фракция 0-4мм) до 30см над теме тръба включително уплътняване на пластове по 0.20м	m ³	545,03	38,14	20 787,44
9	Обратен насип от нестандартна скална маса (трошляк или нестандартна баластра) с едрина на зърната до 40мм до кота пътна основа, включително уплътняване на пластове по 0.30м до плътност >1.65т/м ³	m ³	1 723,65	27,02	46 573,02
Пресичане на съществуващи асфалтови, паважни и макадамови пътища					
1	Рязане на асфалтобетонова пътна настилка (широчина по напречен профил)	m	2 379,48	2,45	5 829,73
2	Механизирано разкъртване на асфалтова настилка с d=10см, натоварване и транспорт на асфалтобетонни късове на депо до 10.0км	m ³	118,97	7,15	850,64
3	Механизирано разкъртване на паважна настилка с d=10см, натоварване и транспорт на павета на депо до 10.0км	m ³	18,00	27,48	494,64
4	Механизирано разкъртване на пътна основа от трошенокаменна настилка с d=40см, натоварване и транспорт на депо до 10.0км	m ³	566,10	6,14	3 475,85
5	Доставка и полагане на трошенокаменна настилка за пътна основа, d=40см.	m ³	566,10	47,19	26 714,26
6	Заливка с битум	m ²	1 415,25	1,61	2 278,55
7	Пръскане с емулсия между асфалтобетон и битумна основа	m ²	1 415,25	6,12	8 661,33
8	Доставка и полагане на асфалтобетон - непластифицирана смес за долен пласт 24кг/м2/1см (мазут) - 4см за път	t	135,86	185,14	25 153,12
9	Доставка и полагане на асфалтобетон - непластифицирана смес за горен пласт 24кг/м2/1см (мазут) - 4см за път	t	135,86	203,49	27 646,15
Монтажни работи и монтажни планове					
1	Доставка и полагане на тръби HDPE на челна заварка, Ø110мм, PN10	m	1 414,74	24,42	34 547,95
2	Изпълнение на челна заварка, Ø110мм	бр.	236,00	27,71	6 539,56
3	Доставка и монтаж на противопожарен хидрант 70/80 надземен, PN10, детайли и количества съгласно приложен чертеж No. 36	бр.	7,00	524,58	3 672,06
4	Доставка и монтаж на табела за противопожарен хидрант	бр.	7,00	5,18	36,26
5	Направа на бетонов подложен блок 15x15x15см за пожарен хидрант	бр.	7,00	79,58	557,06
6	Хидравлично изпитване на тръбопровод HDPE на челна заварка, Ø110мм	m	1 414,74	3,50	4 951,59
7	Дезинфекция на тръбопровод HDPE на челна заварка, Ø110мм	m	1 414,74	0,40	565,90
1	Сградни водопроводни отклонения (СВО) в т.ч. всички разрушителни и изкопно-насилпни дейности, пясъчна подложка, полагане на тръбопровод, сигнална и детекторна лента, засипка около тръба с пясък до 30см над теме тръба, обратна засипка до кота терен от нестандартна баластра или трошляк в т.ч. уплътняване, възстановяване на пътна и тротоарна настилка, фитинги в т.ч. водовземна скоба или редукивен тройник, ТСК, връзка към съществуващо СВО или затапване на място, дезинфекция и изпитване на водоплътност. Детайли съгласно приложен чертеж No. 35	бр.	56,00	854,50	47 852,00
Фитинги					
1	Доставка и монтаж на СК DN100мм, фланшов, в к-т с болтове, гайки, шайби, гумени уплътнения, 2 броя фланшови адаптори, бет. опорен блок	бр.	11,00	312,50	3 437,50
2	Доставка и монтаж на кръстач Ф110/110мм, равнораменен, на челна заварка, РЕ	бр.	3,00	157,79	473,37
3	Доставка и монтаж на редукивен тройник Ф110/90/110мм, на челна заварка, РЕ	бр.	10,00	101,40	1 014,00
4	Доставка и монтаж на коляно Ф110мм, 45°, на челна заварка, РЕ	бр.	1,00	162,14	162,14
5	Доставка и монтаж на намалител Ф110/90мм, на челна заварка, РЕ	бр.	7,00	58,76	411,32
ОБЩО ЗА II. ГЛАВНИ КЛОНОВЕ III, IV, V, VI, VII и VIII:					363 722,27
III. ВТОРОСТЕПЕННИ КЛОНОВЕ - Ф 90					
Земни работи					
1	Траншеен изкоп с багер в земни почви при нормални уловия на отвал за полагане на тръбопровод (70%)	m ³	10 282,83	3,92	40 308,69
2	Траншеен изкоп с багер в скални почви при нормални уловия на отвал за полагане на тръбопровод (70%)	m ³	4 406,93	27,52	121 278,71
3	Траншеен изкоп ръчен в земни почви, за полагане на тръбопровод (30%)	m ³	4 406,93	29,16	128 506,08



4	Траншеен изкоп ръчен в скални почви, за полагане на тръбопровод (30%)	m ³	1 888,68	57,11	107 862,51
5	Натоварване и транспорт на депо до 10.0 км на излишни земни маси	m ³	20 762,23	12,05	250 184,87
6	Неплътнo укрепване и разкрепване на изкопи	m ²	11 832,12	7,10	84 008,05
7	Доставка и полагане на пясъчна подложка (фракция 0-4мм) по дъно траншея	m ³	1 183,21	39,41	46 630,31
8	Обратен насип от пясък (фракция 0-4мм) до 30см над теме тръба включително уплътняване на пластове по 0.20м	m ³	4 386,27	38,14	167 292,34
9	Обратен насип от нестандартна скална маса (трошляк или нестандартна баластра) с едрина на зърната до 40мм до кота пътна основа, включително уплътняване на пластове по 0.30м до плътност >1.65т/м ³	m ³	15 192,74	27,02	410 507,83
Пресичане на съществуващи асфалтови, паважни и макадамови пътища					
1	Рязане на асфалтобетонова пътна настилка (широчина по напречен профил)	m	16 285,66	2,45	39 899,87
2	Механизирано разкъртване на асфалтова настилка с d=10см, натоварване и транспорт на асфалтобетонни късове на депо до 10.0км	m ³	814,28	7,15	5 822,10
3	Механизирано разкъртване на макадамова настилка с d=10см, натоварване и транспорт на макадам на депо до 10.0км	m ³	367,89	5,50	2 023,40
4	Механизирано разкъртване на пътна основа от трошенокаменна настилка с d=40см, натоварване и транспорт на депо до 10.0км	m ³	4 732,85	6,14	29 059,70
5	Доставка и полагане на трошенокаменна настилка за пътна основа, d=40см.	m ³	4 732,85	47,19	223 343,19
6	Заливка с битум	m ²	11 832,12	1,61	19 049,71
7	Пръскане с емулсия между асфалтобетон и битумна основа	m ²	11 832,12	6,12	72 412,57
8	Доставка и полагане на битумизиран трошен камък - 10см	m ³	85,03	131,47	11 178,89
9	Доставка и полагане на асфалтобетон - непластифицирана смес за долен пласт 24кг/м2/1см (мазут) - 4см за път	t	1 135,88	185,14	210 296,82
10	Доставка и полагане на асфалтобетон - непластифицирана смес за горен пласт 24кг/м2/1см (мазут) - 4см за път	t	1 135,88	203,49	231 140,22
Монтажни работи и монтажни планове					
1	Доставка и полагане на тръби HDPE на челна заварка, Ø90мм, PN10	m	11 821,71	15,14	178 980,69
2	Изпълнение на челна заварка, Ø90мм	бр.	118,00	22,11	2 608,98
3	Доставка и монтаж на противопожарен хидрант 70/80 надземен, PN10, детайли и количества съгласно приложен чертеж No. 36	бр.	63,00	524,58	33 048,54
4	Доставка и монтаж на табела за противопожарен хидрант	бр.	63,00	5,18	326,34
5	Направа на бетонов подложен блок 15x15x15см за пожарен хидрант	бр.	63,00	79,58	5 013,54
6	Хидравлично изпитване на тръбопровод HDPE на челна заварка, Ø90мм	m	11 821,71	2,37	28 017,45
7	Дезинфекция на тръбопровод HDPE на челна заварка, Ø90мм	m	11 821,71	0,31	3 664,73
1	Сградни водопроводни отклонения (СВО) в т.ч. всички разрушителни и изкопно-насипни дейности, пясъчна подложка, полагане на тръбопровод, сигнална и детекторна лента, засипка около тръба с пясък до 30см над теме тръба, обратна засипка до кота терен от нестандартна баластра или трошляк в т.ч. уплътняване, възстановяване на пътна и тротоарна настилка, фитинги в т.ч. водовземна скоба или редуктивен тройник, ТСК, връзка към съществуващо СВО или затапване на място, дезинфекция и изпитване на водоплътност. Детайли съгласно приложен чертеж No. 35	бр.	569,00	854,50	486 210,50
Фитинги					
1	Доставка и монтаж на СК DN80мм, фланшов, в к-т с болтове, гайки, шайби, гумени уплътнения, 2 броя фланшови адаптори, бет. опорен блок	бр.	100,00	215,65	21 565,00
2	Доставка и монтаж на кръстач Ф90/90мм, равнораменен, на челна заварка, PE	бр.	4,00	109,87	439,48
3	Доставка и монтаж на тройник Ф90/90/90мм, равнораменен, на челна заварка, PE	бр.	29,00	81,50	2 363,50
4	Доставка и монтаж на коляно Ф90мм, 90°, на челна заварка, PE	бр.	17,00	138,40	2 352,80
5	Доставка и монтаж на коляно Ф90мм, 45°, на челна заварка, PE	бр.	13,00	142,19	1 848,47
6	Доставка и монтаж на коляно Ф90мм, 30°, на челна заварка, PE	бр.	3,00	142,19	426,57
ОБЩО ЗА III. ВТОРОСТЕПЕННИ КЛОНОВЕ:					2 967 672,48
IV. ДРУГИ СМР					
1	Превоз със самосвал на строителни отпадъци на 15км	m ³	340,00	13,65	4 641,00
2	Моторна помпа за водочерпане	мсм	204,00	154,00	31 416,00
3	Сигнална лента /червено и бяло/ за ограждане на изкопи	m	35 948,18	0,90	32 353,36
4	Сигнална лента "ВОДОПРОВОД"	m	17 974,09	0,90	16 176,68
5	Детекторна лента	m	17 974,09	1,12	20 130,98
6	Комплект знаци и светлинна сигнализация	бр.	68,00	200,00	13 600,00
7	Доставка и монтаж на шахта Ø1500мм с отвор Ø60см от сглобяеми ст.б елементи с дълбочина до 2.0м в т.ч регулатор за налягане DN80мм и монтаж към водопроводна мрежа, PN10, детайли и количества съгласно приложен чертеж No. 41	бр.	2,00	3 078,50	6 157,00
8	Доставка и монтаж на шахта Ø1500мм с отвор Ø60см от сглобяеми ст.б елементи с дълбочина до 2.0м в т.ч автоматичен въздушник Ø2" (DN50мм) със СК DN80мм на фланшова връзка към водопровод посредством редуктивен тройник, PN10, детайли и количества съгласно приложен чертеж No. 38	бр.	8,00	3 050,47	24 403,76



9	Доставка и монтаж на изпразнителна шахта Ø1500мм с отвор Ф60см от сглобяеми ст.б елементи с дълбочина до 2.0м в т.ч шибърен СК DN50 на фланшова връзка към тръбопровод, PN10, детайли и количества съгласно приложен чертеж No. 40	бр.	14,00	2 082,00	29 148,00
10	Преминаване на водопровод Ø110мм РЕ през ЖП линия София-Пловдив в района на гара Вакарел по безизкопен способ, положен в обсадна стоманена тръба Ø159мм в т.ч. два броя кранови шахти от сглобяеми ст. бет. елементи по комплексна доставка с фитинги и арматури. Детайли и дължини по отделен проект	бр.	1,00	57 500,00	57 500,00
ОБЩО ЗА IV. ДРУГИ СМР:					235 526,78

ВСИЧКО I+II+III+IV:					4 953 324,62
ДДС /20%/:					990 664,92
ВСИЧКО С ДДС:					5 943 989,54


Дата: 29.09.2016 год.



ДО

Община Ихтиман

Адрес: гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител“ №123



О Ф Е Р Т А

за участие в пазарни консултации за изпълнение на СМР на обект
„Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Вакарел, Община Ихтиман“

Оферент:

„МЕГАИНВЕСТ - ХОЛД“ ЕООД

ЕИК: 109514979

Седалище и адрес на управление: гр. Дупница, ул. „Самоковско шосе“ 38

Представявано от Цветан Цветанов - Управител


Телефон: 0701/51209

E-mail: ppd_dupnitsa@abv.bg

ДО

Община Ихтиман

Адрес: гр. Ихтиман, ул. „Цар Освободител“ №123



О Ф Е Р Т А

за участие в пазарни консултации за изпълнение на СМР на обект
„Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Вакарел, Община Ихтиман“

Оферент:

„МЕГАИНВЕСТ - ХОЛД“ ЕООД

ЕИК: 109514979

Седалище и адрес на управление: гр. Дупница, ул. „Самоковско шосе“ 38

Представявано от Цветан Цветанов - Управител

Телефон: 0701/51209

E-mail: ppd_dupnitza@abv.bg



Мегаинвест-холд

гр.Дупница,2600,ул."Самоковско шосе"№ 38 ,тел. 0701/51209,факс :0701/51209,e-mail:ppd_dupnitza@abv.bg

ДО
КМЕТА НА
ОБЩИНА ИХТИМАН

О Ф Е Р Т А

за участие в пазарни консултации

Оферент: „МЕГАИНВЕСТ - ХОЛД“ ЕООД
ЕИК: 109514979

Седалище и адрес на управление: гр. Дупница, ул. „Самоковско шосе“ 38
Представявано от Цветан Цветанов - Управител
Телефон: 0701/51209
E-mail: ppd_dupnitza@abv.bg

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,

С настоящата оферта, заявяваме желание за участие в пазарни консултации за изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Вакарел, Община Ихтиман“.

Декларираме, че сме вписани в търговски регистър с ЕИК **109514979**, както и в ЦПРС съгласно Закона за Камарата на строителите и можем да извършваме строежи II категория.

Срокът на валидност на нашата оферта е 120 календарни дни от подаването и.

Към офертата си прилагаме също: Техническо предложение и Ценово предложение (с попълнено КСС).

Дата 29.09.2016 г.

С УВАЖЕНИЕ:

/Цветан Цветанов/





Мегаинвест-холд

гр.Дупница,2600,ул."Самоковско шосе"№ 38 ,тел. 0701/51209,факс :0701/51209,e mail:ppd_dupnitsa@abv.bg

ДО
КМЕТА НА
ОБЩИНА ИХТИМАН

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ КЪМ ОФЕРТА на „МЕГАИНВЕСТ - ХОЛД“ ЕООД

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,

Настоящото техническо предложение е неразделна част от офертата ни, в отговор на поканата за пазарни консултации на сайта на община Ихтиман за изпълнение на СМР на обект: **„Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Вакарел, Община Ихтиман“.**

Съгласни сме с условията на Възложителя, както ги е посочил в поканата. Запознати сме със спецификациите и КС към поканата.

Основните дейности, които ще бъдат изпълнени са: разваляне и възстановяване на настилки и основа; превоз на строителни отпадъци; машинни и ръчни изкопи в земни и скални почви; натоварване и извозване на земни маси; доставка и полагане на полиетиленови тръби и фитинги, уплътняване с пясък и обратна засипка; направа на СВО; полагане на сигнална и детекторна лента; изпитване и дезинфекция; доставка и монтаж на пожарни хидранти и шахти; знаци и светлинна сигнализация; преминаване през ж.п. линия и други.

Предлагаме гаранционен срок за всички видове СМР, съобразен с Наредба №2 от 31.07.2003г.

Дата 29.09.2016 г.

С УВАЖЕНИЕ:

/Цветан Цветанов/





Мегаинвест-холд

гр.Дупница,2600,ул."Самоковско шосе"№ 38 ,тел. 0701/51209,факс :0701/51209,e-mail:ppd_dupnitsa@abv.bg

ДО
КМЕТА НА
ОБЩИНА ИХТИМАН

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ КЪМ ОФЕРТА

на
„МЕГАИНВЕСТ - ХОЛД“ ЕООД

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ,

Настоящото ценово предложение е неразделна част от офертата ни, в отговор на поканата за пазарни консултации на сайта на община Ихтиман за изпълнение на СМР на обект: „Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Вакарел, Община Ихтиман“ и е както следва:

Предлагана обща цена, на база КСС, неразделна част от ценовото предложение:

➤ Сума без ДДС: 5 200 870,10 лв.

Пет милиона двеста хиляди осемстотин и седемдесет лева и десет стотинки

➤ ДДС: 1 040 174,02 лв.

Един милион четиридесет хиляди сто седемдесет и четири лева и две стотинки

➤ Сума с ДДС: 6 241 044,12 лв.

Шест милиона двеста четиридесет и една хиляди четиридесет и четири лева и дванадесет стотинки

Приложение: Количествено-стойностна сметка


Дата 29.09.2016 г.

С УВАЖЕНИЕ:

/Цветан Цветанов/


КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА
Обект "Реконструкция на водопроводната мрежа на с. Вакарел, Община Ихтиман"

№	СМР	Ед. мярка	Количес тво	Ед. цена, лв.	Обща цена, лв.
I. ГЛАВНИ КЛОНОВЕ I и II - Ф 125					
Земни работи					
1	Траншеен изкоп с багер в земни почви при нормални уловия на отвал за полагане на тръбопровод (70%)	m ³	4 096,69	4,12	16 878,36
2	Траншеен изкоп с багер в скални почви при нормални уловия на отвал за полагане на тръбопровод (70%)	m ³	1 755,72	31,15	54 690,68
3	Траншеен изкоп ръчен в земни почви, за полагане на тръбопровод (30%)	m ³	1 755,72	28,15	49 423,52
4	Траншеен изкоп ръчен в скални почви, за полагане на тръбопровод (30%)	m ³	752,45	53,79	40 474,29
5	Натоварване и транспорт на депо до 10.0 км на излишни земни маси	m ³	8 214,88	13,74	112 872,45
6	Неплътнo укрепване и разкрепване на изкопи	m ²	4 741,62	8,02	38 027,79
7	Доставка и полагане на пясъчна подложка (фракция 0-4мм) по дъно траншея	m ³	474,16	38,77	18 383,18
8	Обратен насип от пясък (фракция 0-4мм) до 30см над теме тръба включително уплътняване на пластове по 0.20м	m ³	1 887,28	37,70	71 150,46
9	Обратен насип от нестандартна скална маса (трошляк или нестандартна баластра) с едрина на зърната до 40мм до кота пътна основа, включително уплътняване на пластове по 0.30м до плътност >1.65т/м ³	m ³	5 853,43	28,12	164 598,45
Пресичане на съществуващи асфалтови, паважни и макадамови пътища					
1	Рязане на асфалтобетонова пътна настилка (широчина по напречен профил)	m	9 475,28	2,02	19 140,07
2	Механизирано разкъртване на асфалтова настилка с d=10см, натоварване и транспорт на асфалтобетонoви късове на депо до 10.0км	m ³	473,76	7,90	3 742,70
3	Механизирано разкъртване на макадамова настилка с d=10см, натоварване и транспорт на макадам на депо до 10.0км	m ³	38,80	6,40	248,32
4	Механизирано разкъртване на пътна основа от трошенокаменна настилка с d=40см, натоварване и транспорт на депо до 10.0км	m ³	1 896,65	5,88	11 152,30
5	Доставка и полагане на трошенокаменна настилка за пътна основа, d=40см.	m ³	1 896,65	52,19	98 986,16
6	Заливка с битум	m ²	4 741,62	1,77	8 392,67
7	Пръскане с емулсия между асфалтобетон и битумна основа	m ²	4 741,62	5,12	24 277,09
8	Доставка и полагане на битумизиран трошен камък - 10см	m ³	76,12	123,74	9 419,09
9	Доставка и полагане на асфалтобетон - неластифицирана смес за долен пласт 24кг/м2/1см (мазут) - 4см за път	t	455,20	180,17	82 013,38
10	Доставка и полагане на асфалтобетон - неластифицирана смес за горен пласт 24кг/м2/1см (мазут) - 4см за път	t	455,20	205,88	93 716,58
Монтажни работи и монтажни планове					
1	Доставка и полагане на тръби HDPE на челна заварка, Ø125мм, PN10	m	4 737,64	38,14	180 693,59
2	Изпълнение на челна заварка, Ø125мм	бр.	790,00	39,64	31 315,60
3	Доставка и монтаж на противопожарен хидрант 70/80 надземен, PN10, детайли и количества съгласно приложен чертеж No. 36	бр.	32,00	610,00	19 520,00
4	Доставка и монтаж на табела за противопожарен хидрант	бр.	32,00	6,02	192,64
5	Направа на бетонов подложен блок 15x15x15см за пожарен хидрант	бр.	32,00	71,48	2 287,36
6	Хидравлично изпитване на тръбопровод HDPE на челна заварка, Ø125мм	m	4 737,64	4,12	19 519,08
7	Дезинфекция на тръбопровод HDPE на челна заварка, Ø125мм	m	4 737,64	0,68	3 221,60
1	Сградни водопроводни отклонения (СВО) в т.ч. всички разрушителни и изкопно-насипни дейности, пясъчна подложка, полагане на тръбопрлвод, сигнална и детекторна лента, засипка около тръба с пясък до 30см над теме тръба, обратна засипка до кота терен от нестандартна баластра или трошляк в т. ч уплътняване, възстановяване на пътна и тротоарна настилка, фитинги в т.ч. водовземна скоба или редуктивен тройник, ТСК, връзка към съществуващо СВО или затапване на място, дезинфекция и изпитване на водоплътност. Детайли съгласно приложен чертеж No. 35	бр.	263,00	915,00	240 645,00
Фитинги					
1	Доставка и монтаж на СК DN110мм, фланшов, в к-т с болтове, гайки, шайби, гумени уплътнения, 2 броя фланшови адаптори, бет. опорен блок	бр.	15,00	440,00	6 600,00
2	Доставка и монтаж на кръстач Ф125/125мм, равнораменен, на челна заварка, PE	бр.	15,00	313,21	4 698,15
3	Доставка и монтаж на тройник Ф125/125/125мм, равнораменен, на челна заварка, PE	бр.	12,00	174,12	2 089,44
4	Доставка и монтаж на редуктивен тройник Ф125/110/125мм, на челна заварка, PE	бр.	5,00	185,10	925,50
5	Доставка и монтаж на редуктивен тройник Ф125/90/125мм, на челна заварка, PE	бр.	17,00	185,10	3 146,70
6	Доставка и монтаж на коляно Ф125мм, 90°, на челна заварка, PE	бр.	5,00	178,45	892,25
7	Доставка и монтаж на коляно Ф125мм, 45°, на челна заварка, PE	бр.	1,00	178,45	178,45
8	Доставка и монтаж на коляно Ф125мм, 30°, на челна заварка, PE	бр.	1,00	178,45	178,45



9	Доставка и монтаж на намалител Ф125/110мм, на челна заварка, РЕ	бр.	7,00	101,12	707,84
10	Доставка и монтаж на намалител Ф125/90мм, на челна заварка, РЕ	бр.	34,00	101,12	3 438,08
ОБЩО ЗА I. ГЛАВНИ КЛОНОВЕ I и II:					1 437 837,27
II. ГЛАВНИ КЛОНОВЕ III, IV, V, VI, VII и VIII - Ф 110					
Земни работи					
1	Траншеен изкоп с багер в земни почви при нормални уловия на отвал за полагане на тръбопровод (70%)	m ³	1 198,13	4,12	4 936,30
2	Траншеен изкоп с багер в скални почви при нормални уловия на отвал за полагане на тръбопровод (70%)	m ³	513,48	31,15	15 994,90
3	Траншеен изкоп ръчен в земни почви, за полагане на тръбопровод (30%)	m ³	513,48	28,15	14 454,46
4	Траншеен изкоп ръчен в скални почви, за полагане на тръбопровод (30%)	m ³	220,06	53,79	11 837,03
5	Натоварване и транспорт на депо до 10.0 км на излишни земни маси	m ³	2 410,20	13,74	33 116,15
6	Неплътното укрепване и разкрепване на изкопи	m ²	1 415,25	8,02	11 350,31
7	Доставка и полагане на пясъчна подложка (фракция 0-4мм) по дъно траншея	m ³	141,52	38,77	5 486,73
8	Обратен насип от пясък (фракция 0-4мм) до 30см над теме тръба включително уплътняване на пластове по 0.20м	m ³	545,03	37,70	20 547,63
9	Обратен насип от нестандартна скална маса (трошляк или нестандартна баластра) с едрина на зърната до 40мм до кота пътна основа, включително уплътняване на пластове по 0.30м до плътност >1.65т/м ³	m ³	1 723,65	28,12	48 469,04
Пресичане на съществуващи асфалтови, паважни и макадамови пътища					
1	Рязане на асфалтобетонна пътна настилка (широчина по напречен профил)	m	2 379,48	2,02	4 806,55
2	Механизирано разкъртване на асфалтова настилка с d=10см, натоварване и транспорт на асфалтобетонни късове на депо до 10.0км	m ³	118,97	7,90	939,86
3	Механизирано разкъртване на паважна настилка с d=10см, натоварване и транспорт на павета на депо до 10.0км	m ³	18,00	34,14	614,52
4	Механизирано разкъртване на пътна основа от трошенокаменна настилка с d=40см, натоварване и транспорт на депо до 10.0км	m ³	566,10	5,88	3 328,67
5	Доставка и полагане на трошенокаменна настилка за пътна основа, d=40см.	m ³	566,10	52,19	29 544,76
6	Заливка с битум	m ²	1 415,25	1,77	2 504,99
7	Пръскане с емулсия между асфалтобетон и битумна основа	m ²	1 415,25	5,12	7 246,08
8	Доставка и полагане на асфалтобетон - непластифицирана смес за долен пласт 24кг/м2/1см (мазут) - 4см за път	t	135,86	180,17	24 477,90
9	Доставка и полагане на асфалтобетон - непластифицирана смес за горен пласт 24кг/м2/1см (мазут) - 4см за път	t	135,86	205,88	27 970,86
Монтажни работи и монтажни планове					
1	Доставка и полагане на тръби HDPE на челна заварка, Ø110мм, PN10	m	1 414,74	30,45	43 078,83
2	Изпълнение на челна заварка, Ø110мм	бр.	236,00	32,47	7 662,92
3	Доставка и монтаж на противопожарен хидрант 70/80 надземен, PN10, детайли и количества съгласно приложен чертеж No. 36	бр.	7,00	610,00	4 270,00
4	Доставка и монтаж на табела за противопожарен хидрант	бр.	7,00	6,02	42,14
5	Направа на бетонов подложен блок 15x15x15см за пожарен хидрант	бр.	7,00	71,48	500,36
6	Хидравлично изпитване на тръбопровод HDPE на челна заварка, Ø110мм	m	1 414,74	3,97	5 616,52
7	Дезинфекция на тръбопровод HDPE на челна заварка, Ø110мм	m	1 414,74	0,51	721,52
1	Сградни водопроводни отклонения (СВО) в т.ч. всички разрушителни и изкопно-насипни дейности, пясъчна подложка, полагане на тръбопровод, сигнална и детекторна лента, засипка около тръба с пясък до 30см над теме тръба, обратна засипка до кота терен от нестандартна баластра или трошляк в т.ч. уплътняване, възстановяване на пътна и тротоарна настилка, фитинги в т.ч. водовземна скоба или редуктивен тройник, ТСК, връзка към съществуващо СВО или затапване на място, дезинфекция и изпитване на водоуплътност. Детайли съгласно приложен чертеж No. 35	бр.	56,00	915,00	51 240,00
Фитинги					
1	Доставка и монтаж на СК DN100мм, фланшов, в к-т с болтове, гайки, шайби, гумени уплътнения, 2 броя фланшови адаптори, бет. опорен блок	бр.	11,00	350,00	3 850,00
2	Доставка и монтаж на кръстач Ф110/110мм, равнораменен, на челна заварка, РЕ	бр.	3,00	187,00	561,00
3	Доставка и монтаж на редуктивен тройник Ф110/90/110мм, на челна заварка, РЕ	бр.	10,00	142,14	1 421,40
4	Доставка и монтаж на коляно Ф110мм, 45°, на челна заварка, РЕ	бр.	1,00	151,14	151,14
5	Доставка и монтаж на намалител Ф110/90мм, на челна заварка, РЕ	бр.	7,00	71,14	497,98
ОБЩО ЗА II. ГЛАВНИ КЛОНОВЕ III, IV, V, VI, VII и VIII:					387 240,53
III. ВТОРОСТЕПЕННИ КЛОНОВЕ - Ф 90					
Земни работи					
1	Траншеен изкоп с багер в земни почви при нормални уловия на отвал за полагане на тръбопровод (70%)	m ³	10 282,83	4,12	42 365,26
2	Траншеен изкоп с багер в скални почви при нормални уловия на отвал за полагане на тръбопровод (70%)	m ³	4 406,93	31,15	137 275,87
3	Траншеен изкоп ръчен в земни почви, за полагане на тръбопровод (30%)	m ³	4 406,93	28,15	124 055,08

4	Траншеен изкоп ръчен в скални почви, за полагане на тръбопровод (30%)	m ³	1 888,68	53,79	101 592,10
5	Натоварване и транспорт на депо до 10.0 км на излишни земни маси	m ³	20 762,23	13,74	285 273,04
6	Неплътнo укрепване и разкрепване на изкопи	m ²	11 832,12	8,02	94 893,60
7	Доставка и полагане на пясъчна подложка (фракция 0-4мм) по дъно траншея	m ³	1 183,21	38,77	45 873,05
8	Обратен насип от пясък (фракция 0-4мм) до 30см над теме тръба включително уплътняване на пластове по 0.20м	m ³	4 386,27	37,70	165 362,38
9	Обратен насип от нестандартна скална маса (трошляк или нестандартна баластра) с едрина на зърната до 40мм до кота пътна основа, включително уплътняване на пластове по 0.30м до плътност >1.65т/м ³	m ³	15 192,74	28,12	427 219,85
Пресичане на съществуващи асфалтови, паважни и макадамови пътища					
1	Рязане на асфалтобетонова пътна настилка (широчина по напречен профил)	m	16 285,66	2,02	32 897,03
2	Механизирано разкъртване на асфалтова настилка с d=10см, натоварване и транспорт на асфалтобетониви късове на депо до 10.0км	m ³	814,28	7,90	6 432,81
3	Механизирано разкъртване на макадамова настилка с d=10см, натоварване и транспорт на макадам на депо до 10.0км	m ³	367,89	6,40	2 354,50
4	Механизирано разкъртване на пътна основа от трошенокаменна настилка с d=40см, натоварване и транспорт на депо до 10.0км	m ³	4 732,85	5,88	27 829,16
5	Доставка и полагане на трошенокаменна настилка за пътна основа, d=40см.	m ³	4 732,85	52,19	247 007,44
6	Заливка с битум	m ²	11 832,12	1,77	20 942,85
7	Пръскане с емулсия между асфалтобетон и битумна основа	m ²	11 832,12	5,12	60 580,45
8	Доставка и полагане на битумизиран трошен камък - 10см	m ³	85,03	123,74	10 521,61
9	Доставка и полагане на асфалтобетон - неластифицирана смес за долен пласт 24кг/м2/1см (мазут) - 4см за път	t	1 135,88	180,17	204 651,50
0	Доставка и полагане на асфалтобетон - неластифицирана смес за горен пласт 24кг/м2/1см (мазут) - 4см за път	t	1 135,88	205,88	233 854,97
Монтажни работи и монтажни планове					
1	Доставка и полагане на тръби HDPE на челна заварка, Ø90мм, PN10	m	11 821,71	18,57	219 529,15
2	Изпълнение на челна заварка, Ø90мм	бр.	118,00	20,14	2 376,52
3	Доставка и монтаж на противопожарен хидрант 70/80 надземен, PN10, детайли и количества съгласно приложен чертеж No. 36	бр.	63,00	610,00	38 430,00
4	Доставка и монтаж на табела за противопожарен хидрант	бр.	63,00	6,02	379,26
5	Направа на бетонов подложен блок 15x15x15см за пожарен хидрант	бр.	63,00	71,48	4 503,24
6	Хидравлично изпитване на тръбопровод HDPE на челна заварка, Ø90мм	m	11 821,71	2,95	34 874,04
7	Дезинфекция на тръбопровод HDPE на челна заварка, Ø90мм	m	11 821,71	0,43	5 083,34
1.	Сградни водопроводни отклонения (СВО) в т.ч. всички разрушителни и изкопно-насипни дейности, пясъчна подложка, полагане на тръбопрловд, сигнална и детекторна лента, засипка около тръба с пясък до 30см над теме тръба, обратна засипка до кота терен от нестандартна баластра или трошляк в т. ч уплътняване, възстановяване на пътна и тротоарна настилка, фитинги в т.ч. водовземна скоба или редуктивен тройник, ТСК, връзка към съществуващо СВО или затапване на място, дезинфекция и изпитване на водоплътност. Детайли съгласно приложен чертеж No. 35	бр.	569,00	915,00	520 635,00
Фитинги					
	Доставка и монтаж на СК DN80мм, фланшов, в к-т с болтове, гайки, шайби, гумени уплътнения, 2 броя фланшови адаптори, бет. опорен блок	бр.	100,00	250,00	25 000,00
2	Доставка и монтаж на кръстач Ф90/90мм, равнораменен, на челна заварка, PE	бр.	4,00	121,45	485,80
3	Доставка и монтаж на тройник Ф90/90/90мм, равнораменен, на челна заварка, PE	бр.	29,00	98,14	2 846,06
4	Доставка и монтаж на коляно Ф90мм, 90°, на челна заварка, PE	бр.	17,00	141,19	2 400,23
5	Доставка и монтаж на коляно Ф90мм, 45°, на челна заварка, PE	бр.	13,00	141,19	1 835,47
6	Доставка и монтаж на коляно Ф90мм, 30°, на челна заварка, PE	бр.	3,00	141,19	423,57
ОБЩО ЗА III. ВТОРОСТЕПЕННИ КЛОНОВЕ:					3 129 784,25
IV. ДРУГИ СМР					
1	Превоз със самосвал на строителни отпадъци на 15км	m ³	340,00	14,01	4 763,40
2	Моторна помпа за водочерпане	мсм	204,00	180,00	36 720,00
3	Сигнална лента /червено и бяло/ за ограждане на изкопи	m	35 948,18	0,80	28 758,54
4	Сигнална лента "ВОДОПРОВОД"	m	17 974,09	0,85	15 277,98
5	Детекторна лента	m	17 974,09	1,23	22 108,13
6	Комплект знаци и светлинна сигнализация	бр.	68,00	210,00	14 280,00
7	Доставка и монтаж на шахта Ø1500мм с отвор Ø60см от сглобяеми ст.б елементи с дълбочина до 2.0м в т.ч регулатор за налягане DN80мм и монтаж към водопроводна мрежа, PN10, детайли и количества съгласно приложен чертеж No. 41	бр.	2,00	3 200,00	6 400,00
8	Доставка и монтаж на шахта Ø1500мм с отвор Ø60см от сглобяеми ст.б елементи с дълбочина до 2.0м в т.ч автоматичен въздушник Ø2" (DN50мм) със СК DN50мм на фланшова връзка към водопровод посредством редуктивен тройник, PN10, детайли и количества съгласно приложен чертеж No. 38	бр.	8,00	3 200,00	25 600,00



9	Доставка и монтаж на изпразнителна шахта Ø1500мм с отвор Ф60см от сглобяеми ст.б елементи с дълбочина до 2.0м в т.ч шибърен СК DN50 на фланшова връзка към тръбопровод, PN10, детайли и количества съгласно приложен чертеж No. 40	бр.	14,00	2 150,00	30 100,00
10	Преминаване на водопровод Ø110мм РЕ през ЖП линия София-Пловдив в района на гара Вакарел по безизкопен способ, положен в обсадна стоманена тръба Ø159мм в т.ч. два броя кранови шахти от сглобяеми ст. бет. елементи по комплексна доставка с фитинги и арматури. Детайли и дължини по отделен проект	бр.	1,00	62 000,00	62 000,00
ОБЩО ЗА IV. ДРУГИ СМР:					246 008,05

		ВСИЧКО I+II+III+IV:	5 200 870,10
		ДДС /20%/:	1 040 174,02
		ВСИЧКО С ДДС:	6 241 044,12

Дата 29.09.2016

Управител

